TRADITIONELLE SCHWEISSTISCHE PLUS

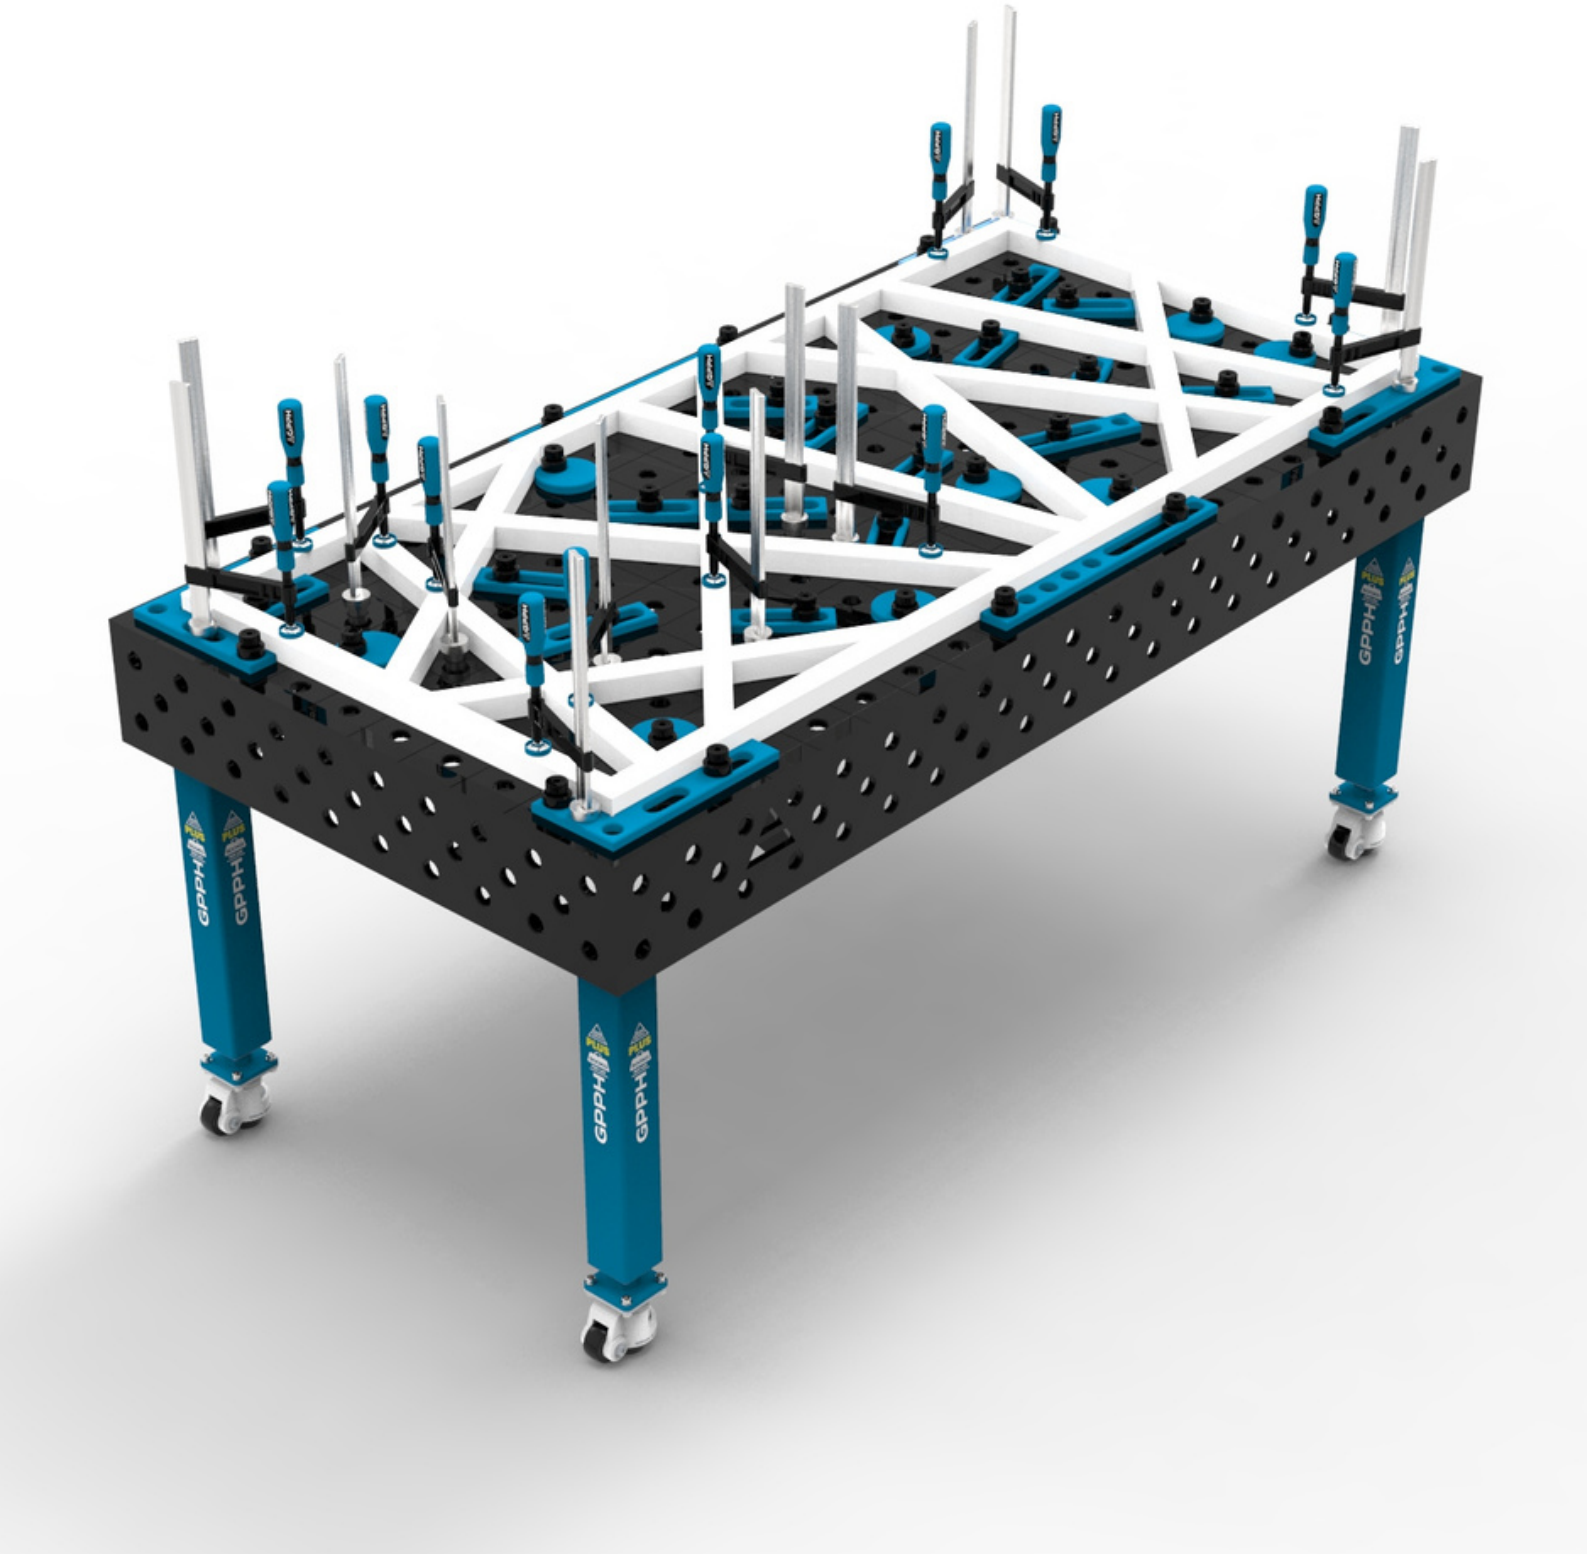

TECHNISCHE PARAMETER

- ✓ Stabile und massive Konstruktion
- ✓ Höchste Ausführungsqualität
- ✓ Perfekte Ebenheit des Tisches [+/- 0,5 mm pro Meter]
- ✓ Material S355J2+N
- ✓ System aus Löchern 16 oder 28 im Raster von 100 x 100 mm
- ✓ Drei Reihen Löcher an den Seitenwänden
- ✓ Angefaste und gefräste Löcher für einfache Werkzeugmontage
- ✓ Gravierte Skala im Raster 100 x 100 mm
- ✓ Höheneinstellung mit Standardfüßen ca. 880 – 930 mm
- ✓ Möglichkeit des Einsatzes nicht rostender Auflagen
- ✓ Möglichkeit der Verbindung der Tische für einen größeren Arbeitsbereich
- ✓ Alle Tische sind mit Rippen verstärkt
- ✓ Ausführung nach der Norm ISO 2768-1
- ✓ Gefräste Kanten der Arbeitsplatte
- Stärke der Arbeitsplatte 12mm
- Tischbeine hergestellt aus Profilen 80x80mm
- Tragfähigkeit: 500kg/Bein*

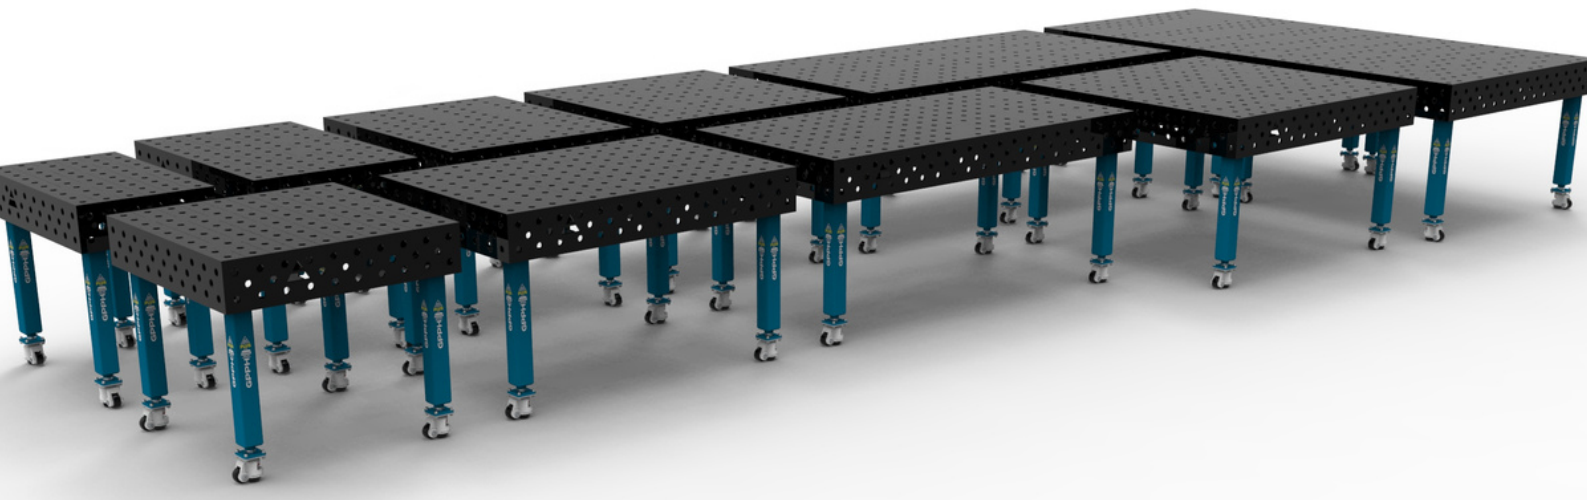

*Gilt für Standardbeine am Fuß. Bei Beinen auf Rädern ist dies die statische Tragfähigkeit – sie bezieht sich auf die Situation, in der der Tisch auf den aus den Rädern hervorstehenden Füßen abgestützt wird.

ABMASSE DER TRADITIONELLEN SCHWEISSTISCHE PLUS

TRADITIONELLE SCHWEISSTISCH PLUS TWT.PLUS.300148

- Abmaße: 3000x1480mm
- Seitenwand: 200mm
- Gewicht des Tisches: ca. 780 kg
- Tragfähigkeit: 4 000 kg
- Anzahl der Beine: 8

*Der Schweißtisch GPPH mit den Abmessungen 3000x1480 besteht aus zwei miteinander verbundenen Schweißtischen mit den Abmessungen 1500x1480.

TRADITIONELLE SCHWEISSTISCH PLUS TWT.PLUS.240120

- Abmaße: 2400x1200mm
- Seitenwand: 200mm
- Gewicht des Tisches: ca. 510 kg
- Tragfähigkeit: 3 000 kg
- Anzahl der Beine: 6